



VICTOR 2

EFFICACITÉ & RAPIDITÉ OPTIMALES

VICTOR 2 : un bureau complet, efficace, conçu dans l'objectif de répondre aux principales attentes :


- Transport : conditionnement dans un carton unique et compact facile à déplacer
- Montage : poutre centrale rassemblant tous les câbles pour un gain de temps
- Fonctionnalités : Forte amplitude (66 cm), commande avec 4 mémoires
- Vitesse : jusqu'à **60 mm/s** pour encore plus de confort d'utilisation
- Environnement : Structure & motorisations fabriquées en Europe (seulement 26 kg) & plateaux fabriqués en France avec 90 % de matières premières recyclées (mélaminés).



COULEURS DE CHÂSSIS



Noir Satin
RAL 9005



Blanc Satin
RAL 9010

PLATEAU

MATIÈRES



Mélaminé
690 kg/m³

Bois massif

GAMME ECO / ERGO

GAMME DÉCORS

Autres couleurs disponibles

GAMME CYKLIC



Penser circulaire & durable

COMMANDE



★ 4 Mémoires

ACCESSOIRES



GOULOTTE

Options :  



GAINE ARTICULÉE

Options :  

ECO-CONCEPTION & RSE :

Des solutions les plus avancées technologiquement s'inscrivant dans une démarche de conception responsable et raisonnée.

Panneaux mélaminés fabriqués en France, intégrant plus de **90 % de matières premières de «bois recyclés»** et issus de forêts gérées durablement.

Conditionnement composé de 99 % de matières recyclables.

Conditionnement et traitement logistique réalisé avec une entreprise adaptée (à mission) locale.

Châssis VICTOR 2 optimisé – 26 kg – soit 10 à 20 % de matières premières en moins pour des performances de premier plan : charge de 100 kg, **vitesse jusqu'à 60 mm/s**

Taux de matières premières recyclées : 63,4 %
châssis seul : 43,3 %

Taux de recyclabilité : 99 %
châssis seul : 98,4 %

Impact économique :
65 % France / 35 % Europe (structure)

ANALYSE DU CYCLE DE VIE

VICTOR

fabriqué en France
avec matières recyclées


75.8 kgCO₂éq.

LE MEME BUREAU

fabriqué en Chine
sans matières recyclées

143,7 kgCO₂éq.

-47.2% de CO₂

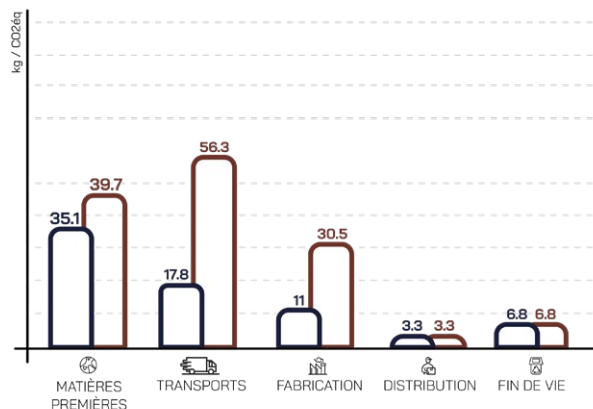

Étude réalisée en interne avec le logiciel Waro



Sur la Base Impact (®)/Empreinte (®) de l'ADEME.







Pour plus d'informations ou un accès à l'étude complète contactez-nous.



Huile 100% naturelle

CARACTERISTIQUES :

- Vitesse - Jusqu'à 60 mm/sec
- Amplitude - 64 à 130 cm (avec plateau 19 mm)
- Sécurité - Fonction anticollision
- Motorisation - Moteurs brushless (fabriqués en Europe)
- Dimensions - Châssis seul : Largeur 118 à 177 cm, profondeur 67 cm
Avec plateau : L.120 à 200 H.64 à 130 cm L.70 à 80 cm
- Consommation - 0,1 watt en veille
- Composition - 53 % acier / 39 % bois / 1 % plastique / 7 % autres (circuits imprimés, câbles, moteurs hors acier)
- Garantie - 10 ans
- Poids - Châssis seul 26 kg / Bureau complet à partir de 37 kg (120*70)
- Charge admissible - 100kg
- Normes et Certifications - NF EN 527-1 :2011, NF EN 527-2 :2016 +A1 :2019, NF EN 1730 : 2012
PPSM P2 : NF EN 717-1, émission de formaldéhyde : classe E1, émission ≤ 0.05 ppm



Charge admissible