

**SIEGE HAUT OU ASSIS DEBOUT MECA CP**

**Dossier :** Moyen (2) réglable en inclinaison

**Assise :** Réglable en hauteur

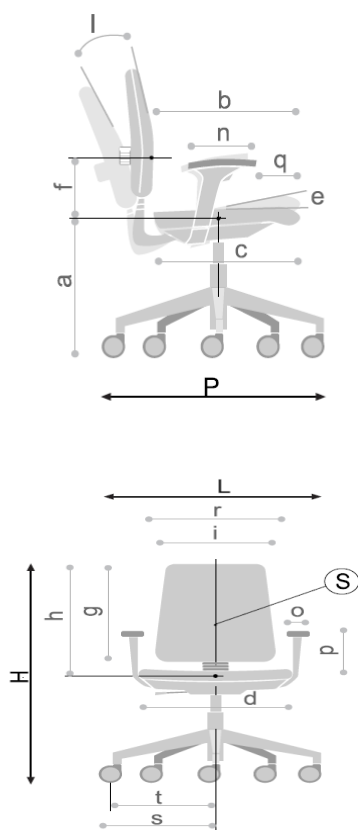
**Piètement :** Giratoire sur patins.

**Accotoirs :** Sans

**Finition :**

- Observations :**
- Lift haut avec repose pieds (0)
  - Lift haut sans repose pieds (1)
  - Lift assis-debout avec repose pieds (2)
  - Lift assis-debout sans repose pieds (3)


**T032/1**

**T032/2**

**CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES**
**Siège de travail de bureau**

Dimensions (en mm)		RELEVE	
		Assis-Debout	Haut
<b>ASSISE</b>			
Hauteur : a	Réglable	455 / 660	530 / 770
	plage réglage	205	240
Profondeur : b	non réglable	-	
	réglable	385 / 430	
	plage réglage	45	
Largeur : d		450	
<b>DOSSIER</b>			
Hauteur : g	dossier régl.	-	
	dossier fixe	410	
Hauteur du sommet du dossier : h		495	
Largeur : i		440	
Plage d'inclinaison : k		22°	
<b>ACCOTOIRS</b>			
Longueur : n		-	
Largeur : o		-	
Hauteur au-dessus de l'assise : p	non réglable	-	
	réglable	-	
Largeur libre entre accotoirs : r		-	
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			
Hauteur		965	1045
Largeur		450	
Profondeur		580	
Ø Base		640	

## DESCRIPTION

**Support dossier** : Polypropylène recyclé injecté, épaisseur 3 mm.

**Mousse dossier** : Polyéther, épaisseur 30 mm, densité 25 kg/m<sup>3</sup>.

**Coque dossier** : Polypropylène injecté noir, épaisseur 2,5 mm.

**Support assise** : Polypropylène + polyéthylène recyclé injecté, épaisseur 4 mm.

**Mousse assise** : Polyéther, épaisseur 40 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Coque assise** : Polypropylène injecté noir, épaisseur 2 mm.

**Plaque** : Plaque acier embouti, épaisseur moyenne 2,5 mm, peinte époxy noir.

**Mecanisme** : Mécanisme à contact permanent par ressort. Blocage possible dans toutes les positions par molette de serrage.

**Colonne assis-debout**: Vérin à gaz de classe 3. Force axiale 300N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 300 mm.

**Colonne haut**: Vérin à gaz de classe 3. Force axiale 300 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 375 mm.

**Repose pied** : Repose pied branches en polyamide, et anneau en acier chromé Ø 435 mm, avec manette latérale de blocage.

**Base** : 5 branches en polyamide avec anneau métallique surinjecté, Ø 640 mm.

**Patins** : 5 patins en polyamide noir, fixation par clipsage sur axe Ø 11 mm.

## EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Lift	Repose Pieds	Poids net* (kg)	Type emballage	Unité / carton	Volume du carton (m <sup>3</sup> )
Assis-debout	Avec	10,1	Semi-monté	1	0,17
	Sans	9,0			
Haut	Avec	10,5			
	Sans	9,4			

\* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

## CARACTERISTIQUES :

Siège haut, assise et dossier moyen tapissés, mécanisme contact permanent, base 5 branches en nylon noir sur patins.

Repose-pieds réglable en hauteur disponible selon versions.

2 hauteurs disponibles pour s'adapter au mieux aux plans de travail élevés: assis-debout ou haut.



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
TO32 - FT1324	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	p 2/2
Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001			