



uvex x-fit

- bouchons anallergiques au design ergonomique pour une excellente protection
- durée d'expansion optimale pour une mise en place efficace
- adaptés à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants jusqu'à 114 dB
- technologie brevetée X-Grip : réduction de la pression à l'entrée du conduit auditif et retrait facilité
- excellente reconnaissance vocale grâce à la structure cellulaire unique du PU
- existent en version cordée pour faciliter un port intermittent
- durée de port maximale : 1 journée de travail (~ 8 heures)
- stockage dans un milieu sec
- fabriqués en Suède

Matériaux

Bouchon	mousse PU
Cordon (2112010)	PVC, 700 mm

uvex x-fit

N° d'article	2112001	2112087	2112094	2112133	2112022	2111990	2112010
Modèle	sans cordon	sans cordon	sans cordon	sans cordon	sans cordon	sans cordon	avec cordon
Norme*	EN 352-2 W, X, S, V, E ₁	EN 352-2 W, X, S, V, E ₁	EN 352-2 W, X, S, V, E ₁	EN 352-2 W, X, S, V, E ₁	EN 352-2 W, X, S, V, E ₁	EN 352-2 W, X, S, V, E ₁	EN 352-2 W, X, S, V, E ₁
Coloris	lime	lime	lime	lime	lime	lime	lime, noir
Unité de commande	boîte	sachet*	boîte-distributrice	mini-distributeur	boîte-recharge	distributeur rempli	boîte
Contenu	200 paires, en emballage individuel	100 paires, en emballage individuel	100 paires, en emballage individuel	15 paires, en vrac	300 paires, en vrac	600 paires, en vrac	100 paires, en emballage individuel



2112087



2112094



2112133



2112022



2111990



2112010

*Exigences complémentaires

W : perception des signaux d'alerte généraux, signaux sonores informatifs et reconnaissance vocale

X : protection auditive avec atténuation linéaire


S : perception des signaux d'alerte dans la construction de voies ferrées

V : perception des signaux d'alerte dans le trafic routier

E : perception des signaux d'alerte pour un conducteur de train

E₁ : parfaite adéquation (en particulier pour les personnes souffrants de problèmes d'audition)

*fabriqué à partir de matières renouvelables

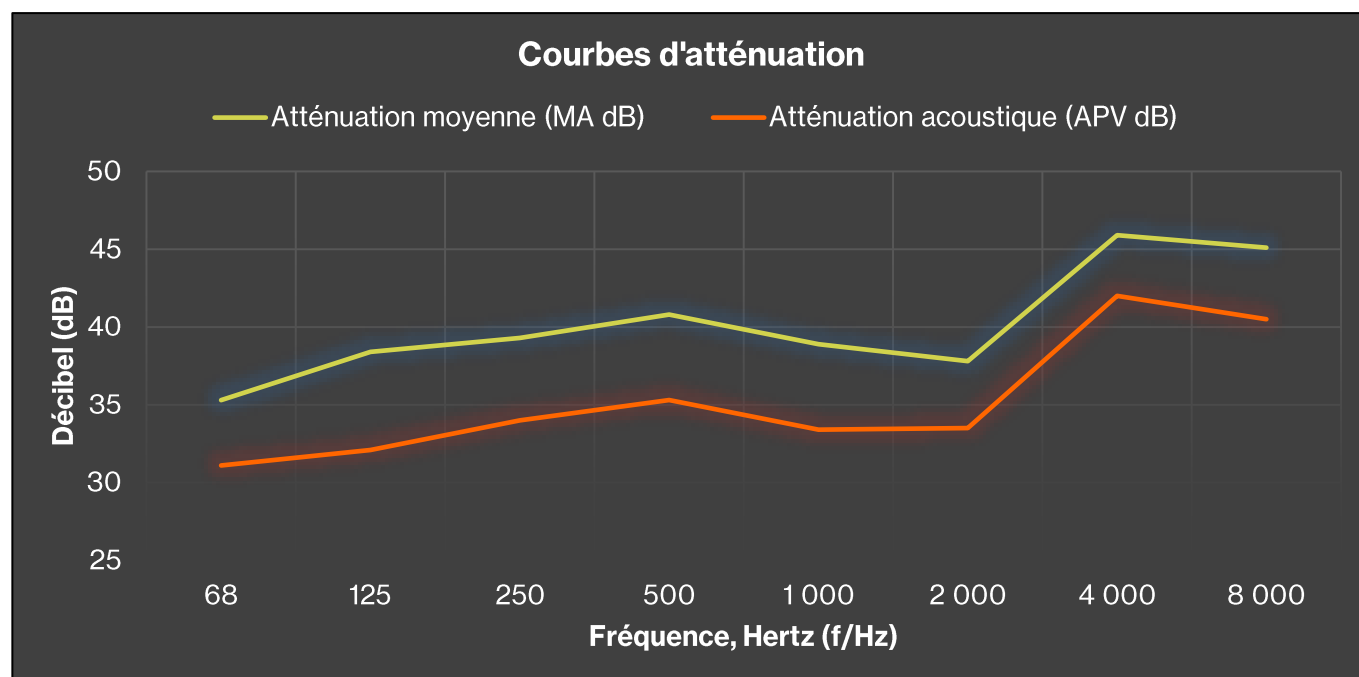

SNR : 37 dB		H : 36 dB	M : 34 dB	L : 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	
MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5	

Accessoires complémentaires



Distributeur uvex « one2click »	
N° d'article	2112000
Conditionnement	unité
Distributeur uvex « one2click » magnétique	
N° d'article	2111988
Conditionnement	unité
Support magnétique pour uvex « one2click »	
N° d'article	2111989
Conditionnement	unité
Casier mural uvex (pour 2112001 & 2112010)	
N° d'article	2134000
Conditionnement	unité