



2112100

Matériaux	
Bouchon	<b>mousse PU</b>
Cordon (2112101 & 2112106)	<b>PVC, 700 mm</b>

## uvex hi-com

- bouchons anallergiques au design ergonomique offrant une faible atténuation pour éviter les risques de surprotection dans les environnements au niveau sonore proche de la norme (80 dB)
- surface lisse réduisant le risque de fixation des particules
- durée d'expansion optimale pour une mise en place efficace
- adaptés à une utilisation dans des environnements avec un niveau sonore moyen compris entre 80 et 100 dB
- excellente reconnaissance vocale
- réduction de la perception des « bruits intérieurs »
- très faible pression à l'intérieur du conduit auditif
- existent en version cordée pour faciliter un port intermittent
- disponibles en coloris beige, plus discret, idéal pour le secteur des services
- durée de port maximale : 1 journée de travail (~ 8 heures)
- stockage dans un milieu sec
- fabriqués en Suède

### uvex hi-com

<b>N° d'article</b>	2112100	2112095	2112118	2112992	2112101
<b>Modèle</b>	sans cordon	sans cordon	sans cordon	sans cordon	avec cordon
<b>Norme*</b>	EN 352-2 W	EN 352-2 W	EN 352-2 W	EN 352-2 W	EN 352-2 W
<b>Coloris</b>	lime	lime	lime	lime	lime
<b>Unité de commande</b>	boîte	boîte- distributrice	boîte- recharge	distributeur rempli	boîte
<b>Contenu</b>	200 paires, en emballage individuel	100 paires, en emballage individuel	300 paires, en vrac	600 paires, en vrac	100 paires, en emballage individuel



2112095



2112118



2112992



2112101

uvex hi-com			
<b>N° d'article</b>	2112106	2112107	2112119
<b>Modèle</b>	sans cordon	avec cordon	sans cordon
<b>Norme*</b>	EN 352-2 W	EN 352-2 W	EN 352-2 W
<b>Coloris</b>	beige	beige	beige
<b>Unité de commande</b>	boîte	boîte	carton
<b>Contenu</b>	200 paires, en emballage individuel	100 paires, en emballage individuel	300 paires, en vrac dans un carton



**2112106**




**2112107**



**2112119**

**\*Exigence complémentaire**

**W** : perception des signaux d'alerte généraux, signaux sonores informatifs et reconnaissance vocale

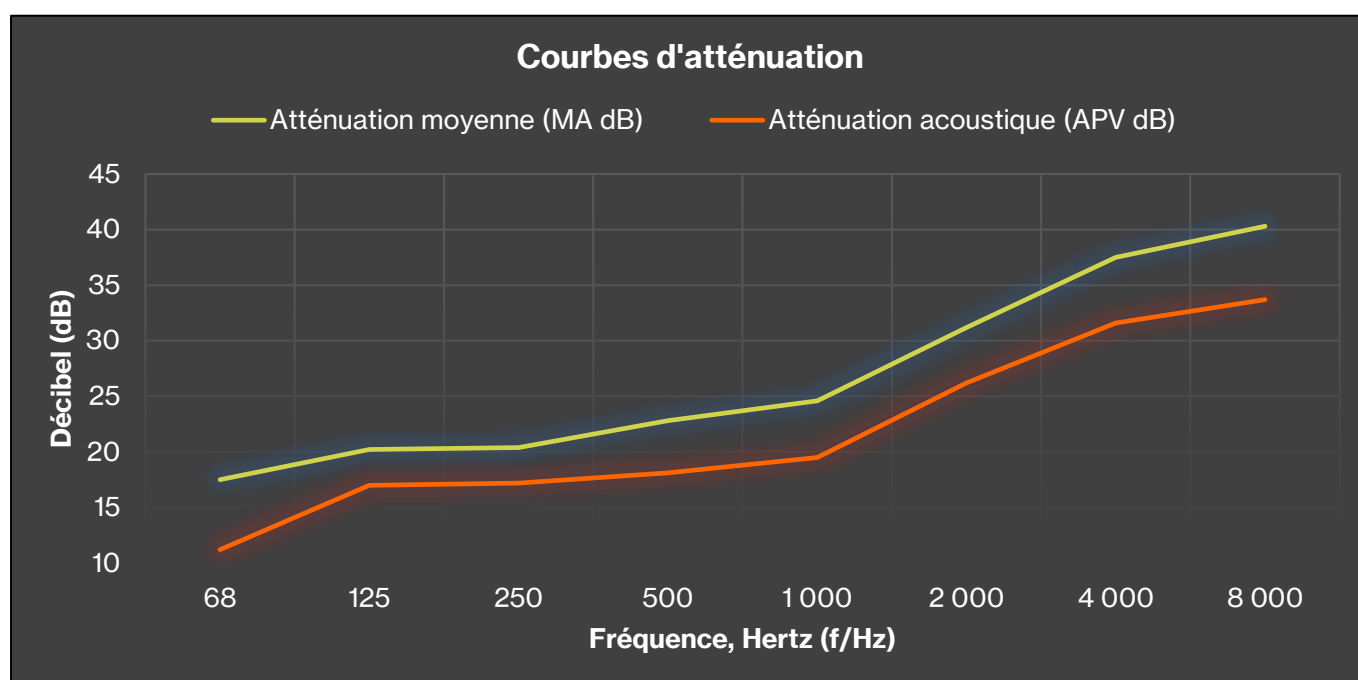

<b>SNR : 24 dB</b>	H : 26 dB	M : 20 dB	L : 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
MA dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

## Accessoires complémentaires



<b>Distributeur uvex « one2click »</b>	
<b>N° d'article</b>	2112000
<b>Conditionnement</b>	unité
<b>Distributeur uvex « one2click » magnétique</b>	
<b>N° d'article</b>	2111988
<b>Conditionnement</b>	unité
<b>Support magnétique pour uvex « one2click »</b>	
<b>N° d'article</b>	2111989
<b>Conditionnement</b>	unité
<b>Casier mural uvex (pour 2112100, 2112101, 2112106 &amp; 2112107)</b>	
<b>N° d'article</b>	2134000
<b>Conditionnement</b>	unité