

SNR
dB
26



2125372

uvex xact-band

- tiges à forme ergonomique qui garantissent une insertion parfaite des bouchons à l'intérieur du conduit auditif et pas uniquement au niveau de l'oreille externe
- les bruits parasites pouvant être occasionnés par l'effleurement du bandeau sont réduits par des absorbeurs de sons
- arceau anti-bruit avec repose-pouce
- repose-pouce permettant une manipulation rapide et aisée
- extrêmement léger (4 grammes)
- adaptés à une utilisation dans des environnements avec un niveau sonore moyen compris entre 80 et 100 dB
- durée de port maximale : 1 journée de travail (~ 8 heures)
- stockage dans un milieu sec
- fabriqués en Suède

Matériaux	
Bouchon	mousse PU
Arceau	PP

uvex xact-band			
N° d'article	2125372	2124002	2124003
Modèle	arceau anti-bruit	bouchons de remplacement	bouchons de remplacement
Norme*	EN 352-2		
Coloris	arceau gris, bouchons lime	lime	lime
Unité de commande	boîte	boîte	boîte
Contenu	5 pièces, en emballage individuel	250 paires, par lot de 5 paires	400 paire, en vrac




2124002



2124003

Atténuation

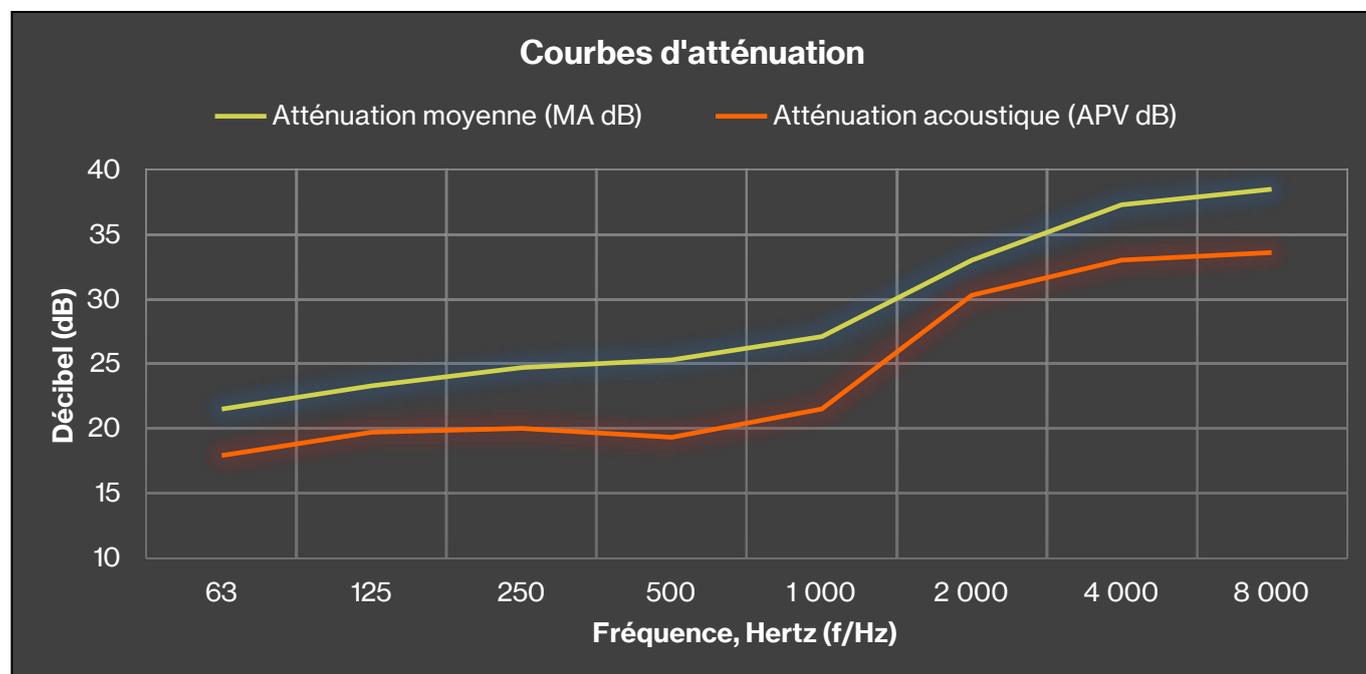

SNR : 26 dB	H : 29 dB	M : 22 dB	L : 21 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
MA dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder

Téléphone : +33 (0)3 88 07 61 08 | E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr | Site Web : uvex-safety.fr