

uvex i-5



compatibilité parfaite avec les masques de protection respiratoire uvex

- protection renforcée et confortable au niveau du front grâce au composant souple directement injecté x-tended eyeshield pour une meilleure protection contre l'intrusion de particules, de poussières et de liquides
- pont de nez souple pour un confort maximal et un maintien sûr
- technologie x-tended sideshield pour une protection optimale de la région oculaire latérale
- inclinaison des branches sur trois positions pour s'adapter facilement à toute forme de visage
- branches souples et extensibles grâce à la technologie x-twist, offrant un ajustement personnalisé
- extrémités des branches souples (technologie uvex duo composant) pour un positionnement sans point de pression et antidérapant
- doté de la technologie éprouvée de revêtement des oculaires uvex supravision
- sans métal

CBR23

La teinte offre une protection contre l'éblouissement ainsi qu'un renforcement des contrastes, supérieure à une teinte grise. L'œil doit ainsi moins forcer et la vision est plus détendue.

L'œil est moins exposé aux rayonnements artificiels avec 23% de transmission dans le visible et offre une protection renforcée contre la lumière bleue. Dans des conditions d'éclairage très fortes, l'œil est moins ébloui.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex i-5 a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules (marquage K) et à la formation de buée (marquage N). Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.




Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-contre

uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques. **Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

uvex i-5 CBR23	
N° d'article	9183223
Teinte	uvex CBR23
Traitement	uvex supravision excellence
Normes	EN 166, EN 172
Catégorie d'EPI	Catégorie II
Monture	blanc, noir W 166 FT CE
Oculaires	CBR 23 UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Poids	29 g
Conditionnement	10 paires

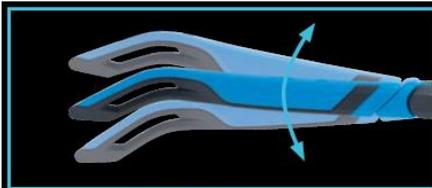


3 niveaux d'inclinaison
permettant un ajustement facile à toutes les formes de visage



x-tended sideshield
pour une protection optimale de la région oculaire latérale




x-tended eyeshield
pour une meilleure protection contre l'intrusion de particules, de poussières et de liquides

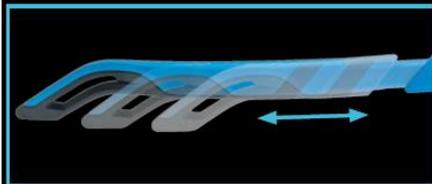

x-twist technology
pour un ajustement flexible et confortable à toutes les formes de visage



Pont de nez souple et flexible
pour un maintien optimal sans point de pression

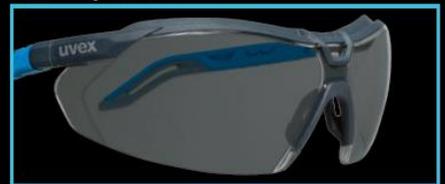

Technologie de revêtement uvex supravision

MADE IN GERMANY 

Accessoires complémentaires



Cordon type manchon sport uvex

N° d'article 9958017

Conditionnement 10 pièces



Cordon universel uvex

N° d'article 9959002

Conditionnement 10 pièces



Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex

N° d'article 6118002

Conditionnement 25 pièces



Étui souple microfibre pour lunette uvex

N° d'article 9954355

Conditionnement 25 pièces



Lingettes nettoyantes uvex

N° d'article 9963000

Conditionnement 1 boîte de 100 lingettes