

## AVEC JOINT NOIR QUALITÉ INOX



### RÉFÉRENCES

OPTIQUE	RÉF.
600 x 400 mm	<b>834</b>
Ø 600 mm	<b>836</b>
800 x 600 mm	<b>838</b>

### GARANTIES

> Garantie intégrale (optique et fixation)\*

**Inox** > Inoxydable > Incassable > Insensible aux UV  
**10 ans** Garantie > Garantie 10 ans


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
<b>834</b>	9 mètres	12	1000 x 1000 x 165
<b>836</b>	11 mètres	13	1010 x 1010 x 200
<b>838</b>	20 mètres	15	1225 x 925 x 165

- > Miroirs cerclés par un joint PVC à armature métallique, résistant aux contraintes extérieures
- > Qualité Inox : optique en acier inoxydable. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Fixation fournie


FABRICATION FRANÇAISE

### SCHÉMA DE FIXATION

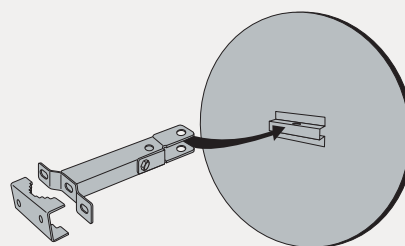

- > Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm).
- > **A installer exclusivement sur des poteaux en acier.**

### DIMENSIONS

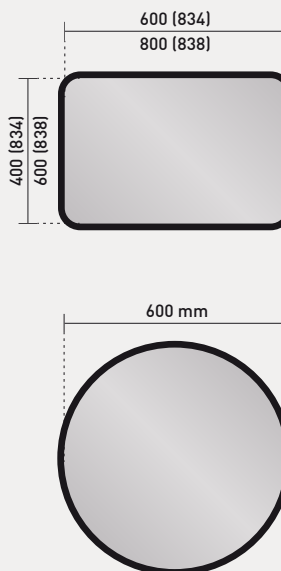

### CONSEIL DE POSE

