



2111212

uvex whisper+

- bouchons d'oreille réutilisables avec cordon
- la surface lisse et anti-salissure est facile à nettoyer avec de l'eau et un savon doux
- combinaison de lamelles droites et incurvées améliorant le confort et l'atténuation
- adaptés à une utilisation dans des environnements bruyants jusqu'à 104 dB
- disponible en boîtier plastique ou en boîtier carton permettant un conditionnement hygiénique des bouchons
- grâce à son cordon, les bouchons sont toujours à portée de main : dans les espaces sans bruit, ils peuvent être portés autour du cou
- fabriqués en Suède

Matériaux

| | |
|---------|---|
| Bouchon | TPE |
| Cordon | polypropylène/polyester, 700 mm |

uvex whisper+

| | | |
|--------------------------|--|--|
| N° d'article | 2111212 | 2111238 |
| Modèle | avec cordon | avec cordon |
| Norme* | EN 352-2 W, X, S, V, E ₁ | EN 352-2 W, X, S, V, E ₁ |
| Coloris | lime | lime |
| Unité de commande | boîtier carton | boîtier plastique |
| Contenu | 50 paires, en emballage individuel | 50 paires, en emballage individuel |



2111212



2111238

*Exigences complémentaires

W : perception des signaux d'alerte généraux, signaux sonores informatifs et reconnaissance vocale


X : protection auditive avec atténuation linéaire

S : perception des signaux d'alerte dans la construction de voies ferrées

V : perception des signaux d'alerte dans le trafic routier

E : perception des signaux d'alerte pour un conducteur de train

E₁ : parfaite adéquation (en particulier pour les personnes souffrants de problèmes d'audition)

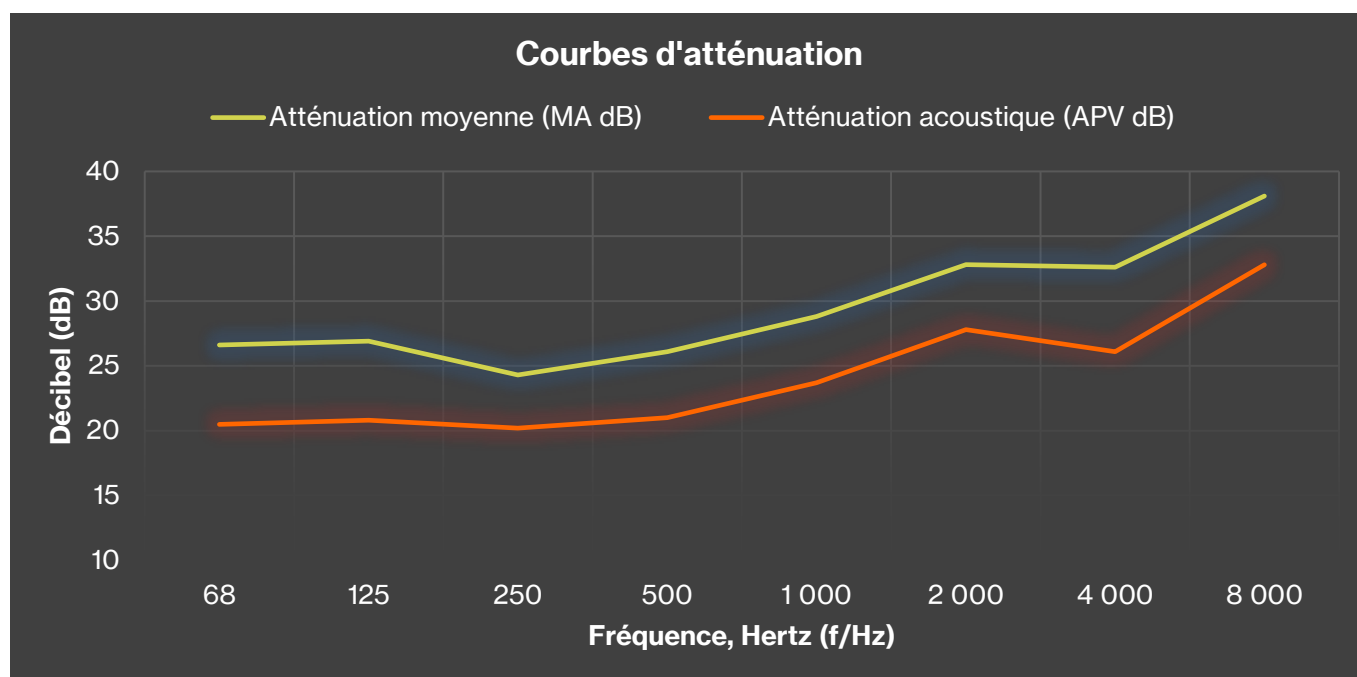

| SNR : 27 dB H : 27 dB M : 24 dB L : 22 dB | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| MA dB | 26,6 | 26,9 | 24,3 | 26,1 | 28,8 | 32,8 | 32,6 | 38,1 |
| SD dB | 6,1 | 6,1 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 6,5 | 5,3 |
| APV dB | 20,5 | 20,8 | 20,2 | 21,0 | 23,7 | 27,8 | 26,1 | 32,8 |

Accessoire complémentaire



| | |
|------------------------|-----------|
| Boîtier hygiène uvex | |
| N° d'article | 2111404 |
| Conditionnement | 50 unités |

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder
 Téléphone : +33 (0)3 88 07 61 08 | E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr | Site Web : uvex-safety.fr