



2111239

Matériaux

Bouchon	TPE
Cordon	PVC, 700 mm

uvex whisper+ detec

- bouchons d'oreille réutilisables avec cordon
- la surface lisse et anti-salissure est facile à nettoyer avec de l'eau et un savon doux
- combinaison de lamelles droites et incurvées améliorant le confort et l'atténuation
- adaptés à une utilisation dans des environnements bruyants jusqu'à 104 dB
- livrés en boîtier plastique ou en boîtier carton permettant un conditionnement hygiénique des bouchons
- pièce métallique intégrée et coloris bleu facilitant l'identification du produit dans les zones de production
- grâce à son cordon, les bouchons sont toujours à portée de main : dans les espaces sans bruit, les ils peuvent être portés autour du cou
- exigences complémentaires : W, X, S, V, E
- stockage dans un milieu sec
- fabriqués en Suède

uvex whisper+ detec

N° d'article	2111239	2111260
Modèle	avec cordon détectable	
Norme*	EN 352-2 W, X, S, V, E ₁	EN 352-2 W, X, S, V, E ₁
Coloris	bleu	
Unité de commande	boîtier plastique	boîtier carton
Contenu	50 paires, en emballage individuel	50 paires, en emballage individuel



2111239



2111260

*Exigences complémentaires

W : perception des signaux d'alerte généraux, signaux sonores informatifs et reconnaissance vocale


X : protection auditive avec atténuation linéaire

S : perception des signaux d'alerte dans la construction de voies ferrées

V : perception des signaux d'alerte dans le trafic routier

E : perception des signaux d'alerte pour un conducteur de train

E₁ : parfaite adéquation (en particulier pour les personnes souffrants de problèmes d'audition)

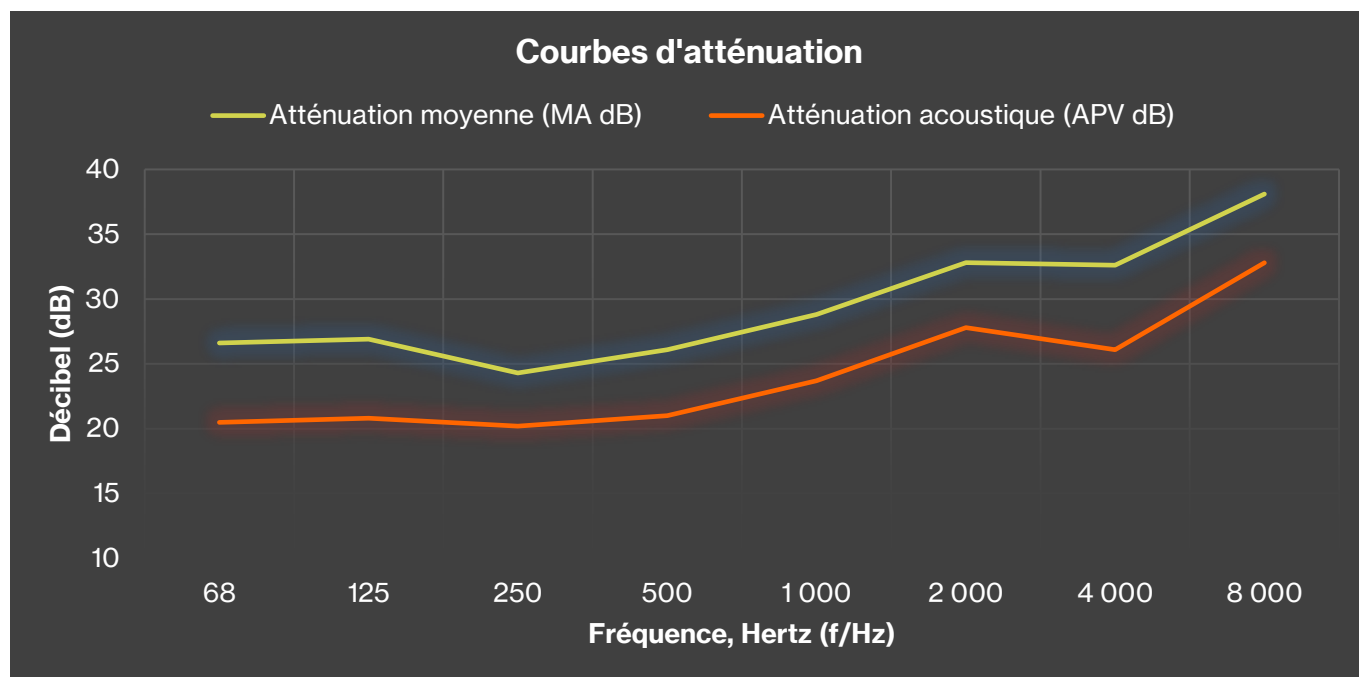

SNR : 27 dB	H : 27 dB	M : 24 dB	L : 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

Accessoires complémentaires



Boîtier hygiène uvex	
N° d'article	2111404
Conditionnement	50 unités

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder
 Téléphone : +33 (0)3 88 07 61 08 | E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr | Site Web : uvex-safety.fr